

Ficha técnica


airlateral

2-vent

Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición vertical en cualquier tipo de carpintería desde 700 mm hasta 3000 mm de altura, entre el marco y el premarco. Adecuado para ventanas con o sin persiana. Permite la ventilación con la persiana bajada.

Aireador compuesto de dos perfiles de aluminio de 40 mm de ancho para colocar en el lado derecho o izquierdo, con material fonoabsorbente interior, rejilla exterior y rejilla interior registrable para limpieza o cambio de filtro antipartículas. Disponible en distintas profundidades, desde 100 hasta 180 mm, y distintas alturas. Este aireador es regulable a 5 o 10 l/s; este ajuste debe hacerse de acuerdo al ajuste total del sistema de ventilación.


El aireador se suministra en cualquier color RAL o color especial. También disponible sin lacar.

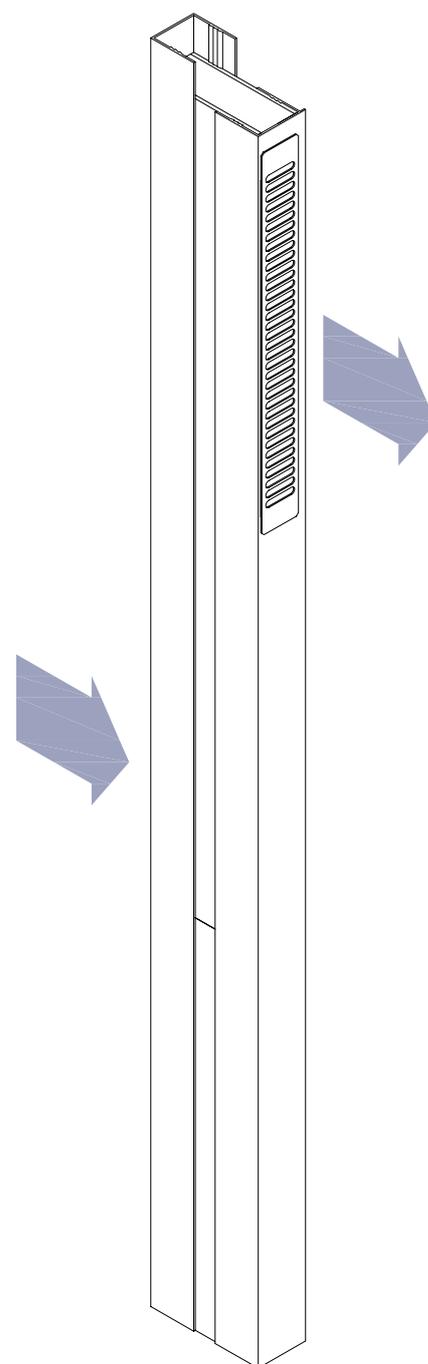

2-vent


Descripción

Dimensiones	Altura: 1250 / 1600 / 2400 / 3000 mm Altura mínima: 700 mm Profundidad: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm
Hueco de instalación	Anchura 40 mm entre el marco y el premarco posición > 1800 mm desde el suelo acabado
Material	Aluminio extruido
Color	Sin lacar Colores RAL Otros colores

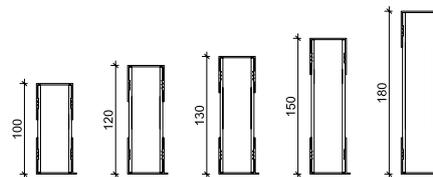

Características Aerodinámicas

	Sin regulador de caudal	Con regulador de caudal
Valor K	2,2	1,1
Caudal nominal 20 Pa	10,0 l/s	5,0 l/s

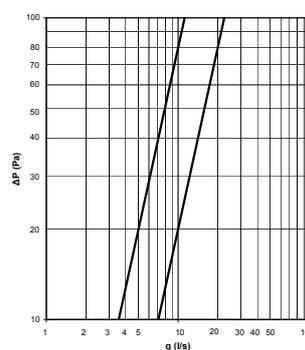

Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004

Aislamiento Acústico


Sin regulador de caudal (situación más desfavorable)

Dn,e,w (dB)	41
Dn,e,Atr (dBA)	39

Dn,e,w
Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)

Dn,e,Atr
Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.

D_{n,e,w} (C; C_{tr}) 41 (-1; -2) dB

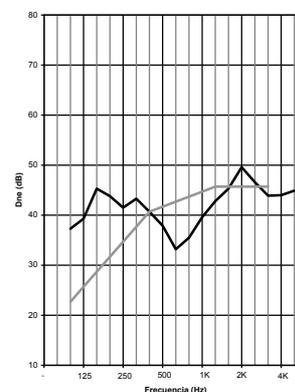


Estanquidad al Agua

Estanquidad sin regulador de caudal	> 150 Pa
-------------------------------------	----------

Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004

Filtro antisuciedad

Filtro	30 PPI
Filtro opcional	F5 (Reducción del caudal en un 30%)

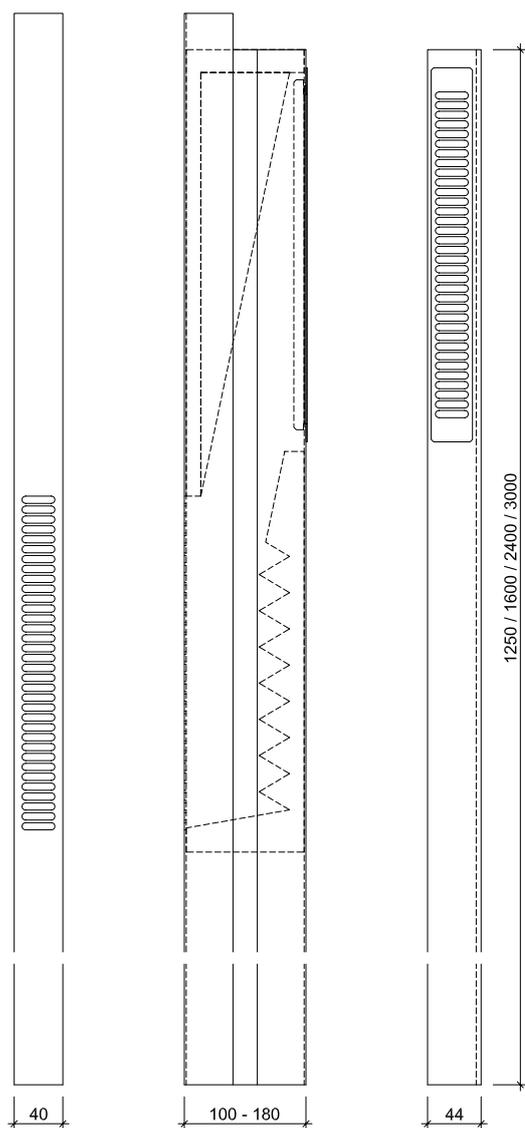

Códigos

AL D 13 10

Lado desde interior:


D Derecho
I Izquierdo
S Sin mano

Altura máxima:
(mínima 700)

13 1250 mm
16 1600 mm
24 2400 mm
30 3000 mm

Profundidad:

10 100 mm
12 120 mm
13 130 mm
15 150 mm
18 180 mm

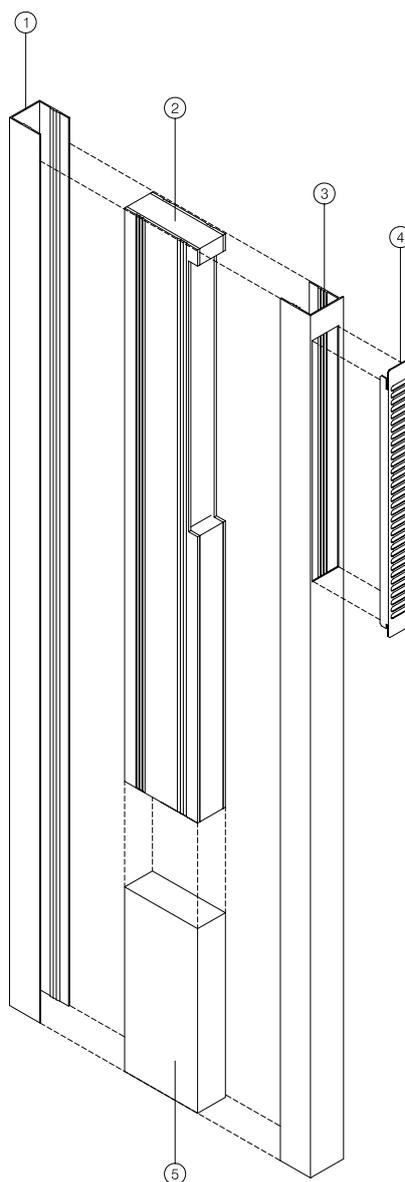

- 1 Perfil exterior
- 2 Aireador casete
- 3 Perfil interior
- 4 Rejilla interior con filtro antisuciedad y regulador
- 5 Aislante perfil ciego

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación.
 Dinamiko import S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.