

## Ficha técnica


# airlateral

## 2-vent

Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición vertical en cualquier tipo de carpintería desde 700 mm hasta 3000 mm de altura, entre el marco y el premarco. Adecuado para ventanas con o sin persiana. Permite la ventilación con la persiana bajada.


Aireador compuesto de dos perfiles de aluminio de 40 mm de ancho para colocar en el lado derecho o izquierdo, con material fonoabsorbente interior, rejilla exterior y rejilla interior registrable para limpieza o cambio de filtro antipartículas. Disponible en distintas profundidades, desde 100 hasta 180 mm, y distintas alturas. Este aireador es regulable a 5 o 10 l/s; este ajuste debe hacerse de acuerdo al ajuste total del sistema de ventilación.

El aireador se suministra en cualquier color RAL o color especial. También disponible sin lacar.

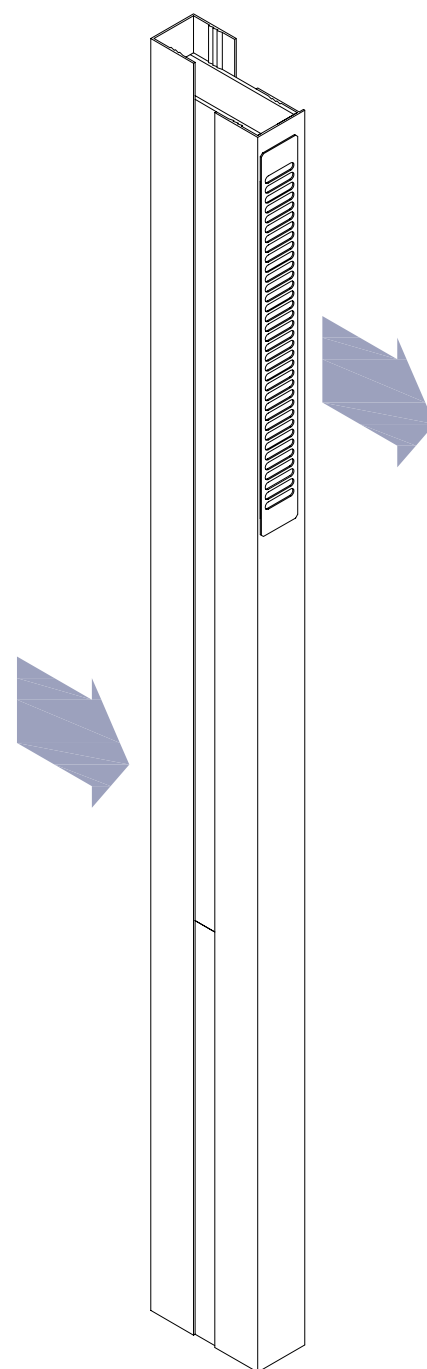


**Descripción**

Dimensiones	Altura: 1250 / 1600 / 2400 / 3000 mm Altura mínima: 700 mm Profundidad: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm
Hueco de instalación	Anchura 40 mm entre el marco y el premarco posición > 1800 mm desde el suelo acabado
Material	Aluminio extruido
Color	Sin lacar Colores RAL Otros colores

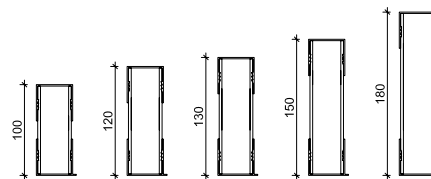**Características Aerodinámicas**

	Sin regulador de caudal	Con regulador de caudal
Valor K	2,2	1,1
Caudal nominal 20 Pa	10,0 l/s	5,0 l/s

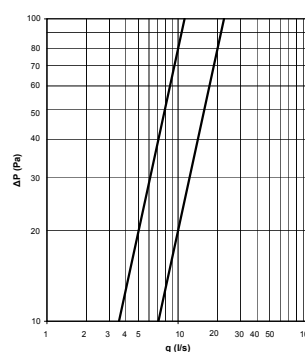

Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004

**Aislamiento Acústico**

Sin regulador de caudal (situación más desfavorable)


D<sub>n,e,w</sub> (dB) 41

D<sub>n,e,Atr</sub> (dBA) 39

D<sub>n,e,w</sub>  
Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)

D<sub>n,e,Atr</sub>  
Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.

D<sub>n,e,w</sub> (C; C<sub>tr</sub>) 41 (-1; -2) dB

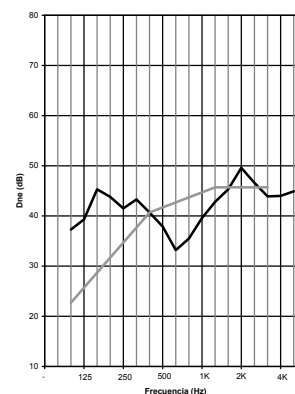**Estanquidad al Agua**

Estanquidad sin regulador de caudal > 150 Pa


Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004

**Filtro antisuciedad**

Filtro 30 PPI

Filtro opcional F5 (Reducción del caudal en un 30%)



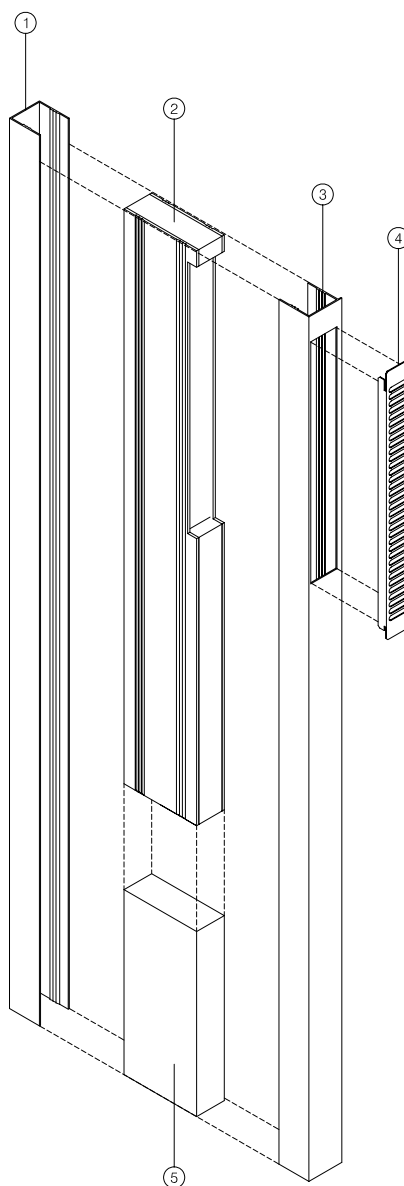

- 1 Perfil exterior
- 2 Aireador casete
- 3 Perfil interior
- 4 Rejilla interior con filtro antisuciedad y regulador
- 5 Aislante perfil ciego

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación.  
 Dinamiko import S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.