

Ficha técnica

air~mg

2vent

15/22/30/45 m³/h

La entrada de aire de auto-ajuste ajustable M-G, colocado en el interior, está hecha de poliestireno y asegura la función de la red de mosquitos.

Instalación en las habitaciones principales (salas de estar y dormitorios) para el suministro de sistemas de ventilación mecánicos simples de flujo de aire fresco.

Disponibles flujos 15, 22, 30 o 45 m³ / h. La entrada de aire caudales / h 15 m³ proporciona 22 o 30 m³ / h, la entrada de aire 22 m³ / h caudal de 30 m³ / h.

Operación en todas las paredes verticales y planos inclinados (por ejemplo, ventanas de tejado, en frente de la persiana ...).

La tapa frontal (o la red), colocado en el exterior, está hecho de resistente a los rayos UV ya la intemperie en los mismos colores que las salidas de aire (excepto rejilla GAE2A fachada de aluminio) de poliestireno.

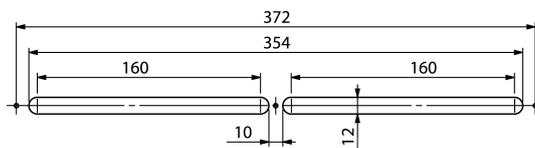
Montaje sólo en superficies protegidas de la intemperie. En el caso de las zonas no protegidas, por favor, póngase en contacto con nosotros..



2vent

Descripción

Dimensiones	Aireador 422 x 22 x 20 mm
Hueco de instalación interior	según detalle posición > 1800 mm desde el suelo acabado
Perforación exterior	Sección de 40 cm ² distribuidos libremente
Material	Termoplastico poliestireno
Color	Colores RAL: 8019 / 1011 / 8003 / 8024 7035 / 7011 / 9011 / 8004 blanco

**Características Aerodinámicas**

air~mg	Area cm ²	l/s	m ³
M-G 15 + CE2A	10 cm ²	4.11l/s	15/m ³
M-G 22 + CE2A	17 cm ²	6.11l/s	22/m ³
M-G 30 + CE2A	25 cm ²	8.33l/s	30/m ³
M-G 45 + CE2A	40 cm ²	12.5l/s	45/m ³

Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004

Modelos	Dn,e,w (ctr)	Dn,e,w (c)
M-G 15 + CE2A	33 dB	35 dB
M-G 22 + CE2A	33 dB	35 dB
M-G 30 + CE2A	33 dB	35 dB
M-G 45 + CE2A	33 dB	35 dB

Dn,e,w

Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)

Dn,e,w (ctr)

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.

Estanquidad al Agua

Estanquidad sin regulador de caudal	> 150 Pa
-------------------------------------	----------

Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004

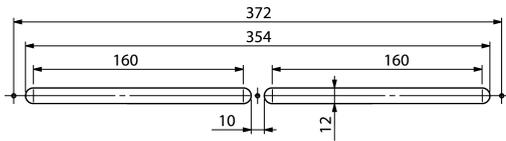
Filtro antisuciedad

Filtro	
Filtro opcional	

Montaje:

se instala en la carpintería en un espacio de 422x 22 mm.

También se puede instalar en la tapa de registro de las persianas

**Accesorios:**

Capuchón de fachada paralluvia tipo CE2A.

Texto para oferta:

air-mg se utiliza en ventilación mecánica controlada (hse3 salubridad) y se utiliza conjuntamente con extractores con control y extractores temporizados. Vilpe o Titon

Explicación:

air-mg= tipo de entrada de aire

**Ejemplo de pedido:**

air-mg+ CE2A

**Accesorio:**

CE2A = cubierta exterior



Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dinamiko Import,s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.