

Ficha Técnica

air WHM

Aireador de pared para ventilación natural.

Aplicaciones

- Locales residenciales.
- Pisos y viviendas aisladas.
- Espacios de utilidad.

Características

- Para el montaje en pared externa en la habitación.
- Proporciona una entrada constante de aire fresco.
- Se suministra con un filtro de polvo.
- Disponible con un filtro de carbón (se suministra por separado).
- Ajuste manual de la sección eficaz.
- Fácil mantenimiento.
- Conducto telescópico.



Modificaciones

WHM 100 DR - con una rejilla externa circular.



WHM 100 DK - con una campana de ventilación.



WHM 100 DQ - con una rejilla externa cuadrada.



WHM 100 DS - con una campana de ventilación de acero inoxidable.



Modificaciones del color de la rejilla externa




Blanco



Marrón




Gris

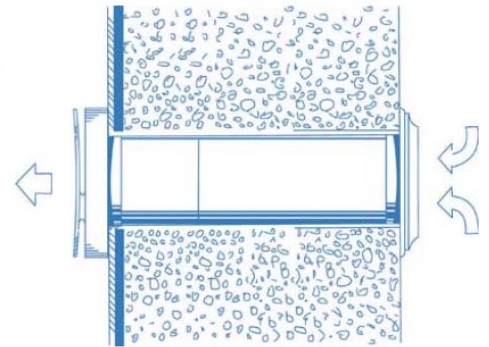


Dimensiones generales y de montaje


Rejilla externa

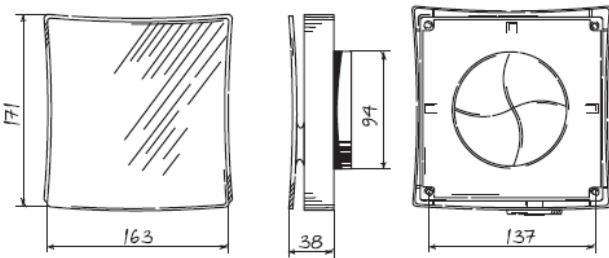


Conducto telescópico

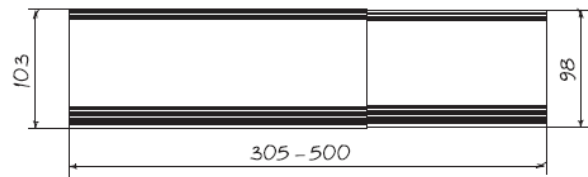


Rejilla externa cuadrada

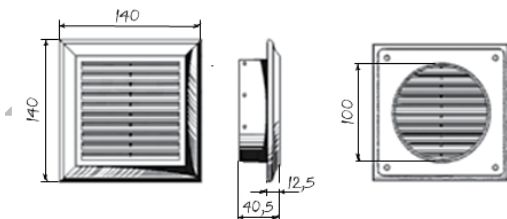


Campana de ventilación de plástico

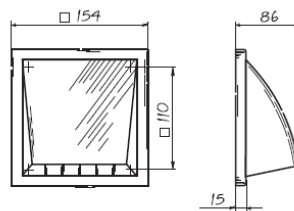


Rejilla externa circular

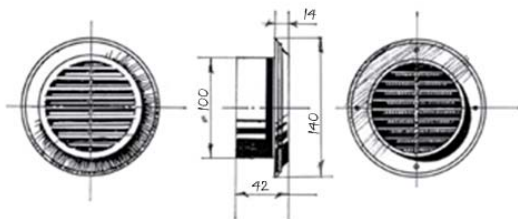

Campana de ventilación de acero inoxidable



Datos técnicos

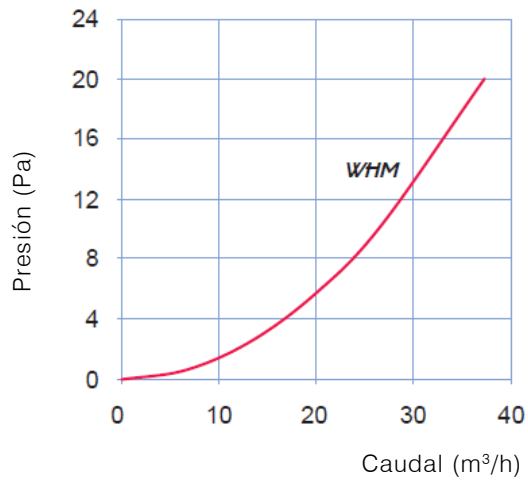

Embalaje



Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dynamiko Import, s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.