

## Ficha Técnica

### air WHM

Aireador de pared para ventilación natural.

#### Aplicaciones

- Locales residenciales.
- Pisos y viviendas aisladas.
- Espacios de utilidad.

#### Características

- Para el montaje en pared externa en la habitación.
- Proporciona una entrada constante de aire fresco.
- Se suministra con un filtro de polvo.
- Disponible con un filtro de carbón (se suministra por separado).
- Ajuste manual de la sección eficaz.
- Fácil mantenimiento.
- Conducto telescópico.



#### Modificaciones

**WHM 100 DR** - con una rejilla externa circular.



**WHM 100 DK** - con una campana de ventilación.




**WHM 100 DQ** - con una rejilla externa cuadrada.



**WHM 100 DS** - con una campana de ventilación de acero inoxidable.



*Modificaciones del color de la rejilla externa*

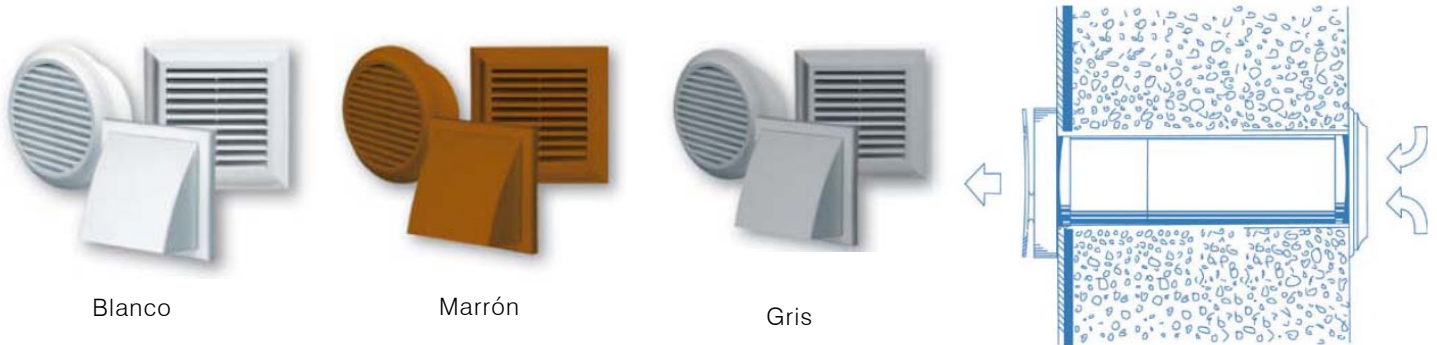


Blanco

Marrón


Gris

*Dimensiones generales y de montaje*


Rejilla externa

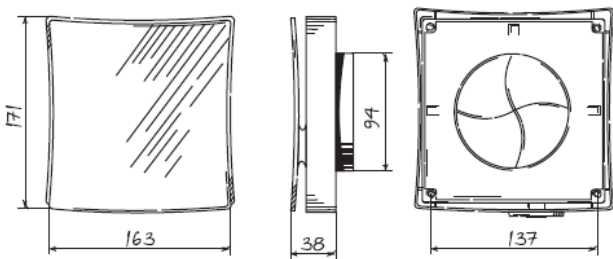


Conducto telescópico

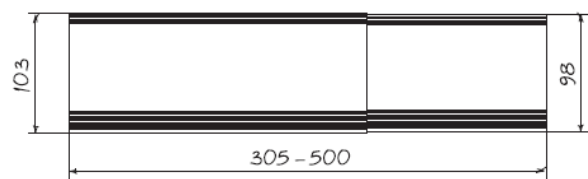


Rejilla externa cuadrada

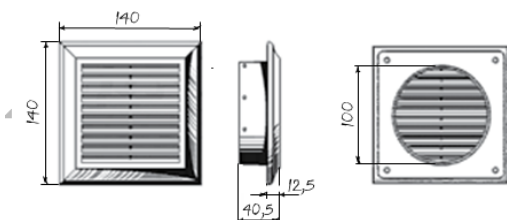


Campana de ventilación de plástico




Rejilla externa circular

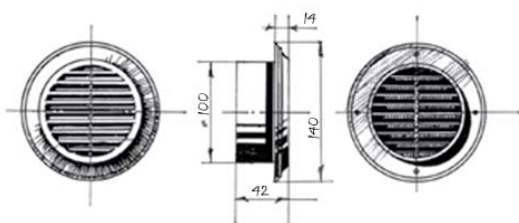

Campana de ventilación de acero inoxidable



### Datos técnicos

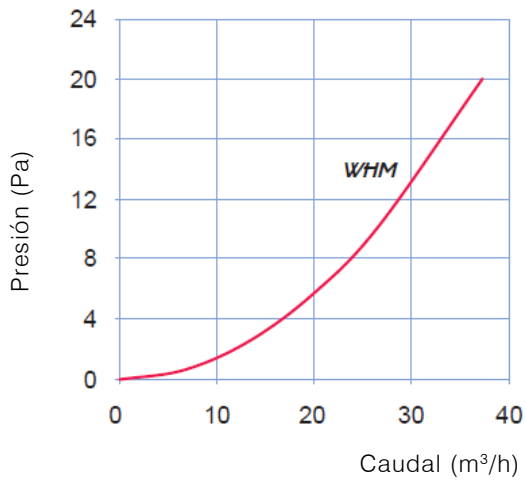

### Embalaje



Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dynamiko Import, s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.