

XD

Rejillas de extracción de diseño

REJILLAS
INTERIORES

DISEÑO



MATERIAL

- Tapa curvada: aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Acabado: termolacado en cualquier color RAL (60 a 80 micras)
- Base y pieza deslizante: POM (polioximetileno)

DIMENSIONES

- XD1: 152 x 152 mm
- XD2: 188 x 188 mm
- XD3: 233 x 233 mm
- Profundidad (en posición cerrada): 79 mm

APLICACIONES TÍPICAS

- Rejilla interior estética para techos




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

	XD1	XD2	XD3
Dimensiones [mm]	152 x 152 Profundidad: 79 [cerrado]	188 x 188 Profundidad: 79 [cerrado]	233 x 233 Profundidad: 79 [cerrado]
Uso	Sistema C cada estancia húmeda	Sistema A baño área cerrado ≤ 14 m²	Sistema A cocina abierta área cerrado ≤ 14 m²
Caudal [EN 13141-1]	Posición I: no posible Posición II: 22 m³/h bajo 2 Pa	Posición I: 39.2 m³/h bajo 2 Pa Posición II: 50.4 m³/h bajo 2 Pa	Posición I: 63.0 m³/h bajo 2 Pa Posición II: 87.1 m³/h bajo 2 Pa
Diámetro tubo de extracción	80 mm [max. ø 140 mm]	100 mm, 140 mm [max. ø 160 mm]	140 mm, 170 mm [max. ø 200 mm]
Color			
RAL 9006	66015202	66018802	66023302
Blanco estándar Renson	66015205	66018805	66023305


[Otros colores disponible bajo pedido]

PLANOS TÉCNICOS

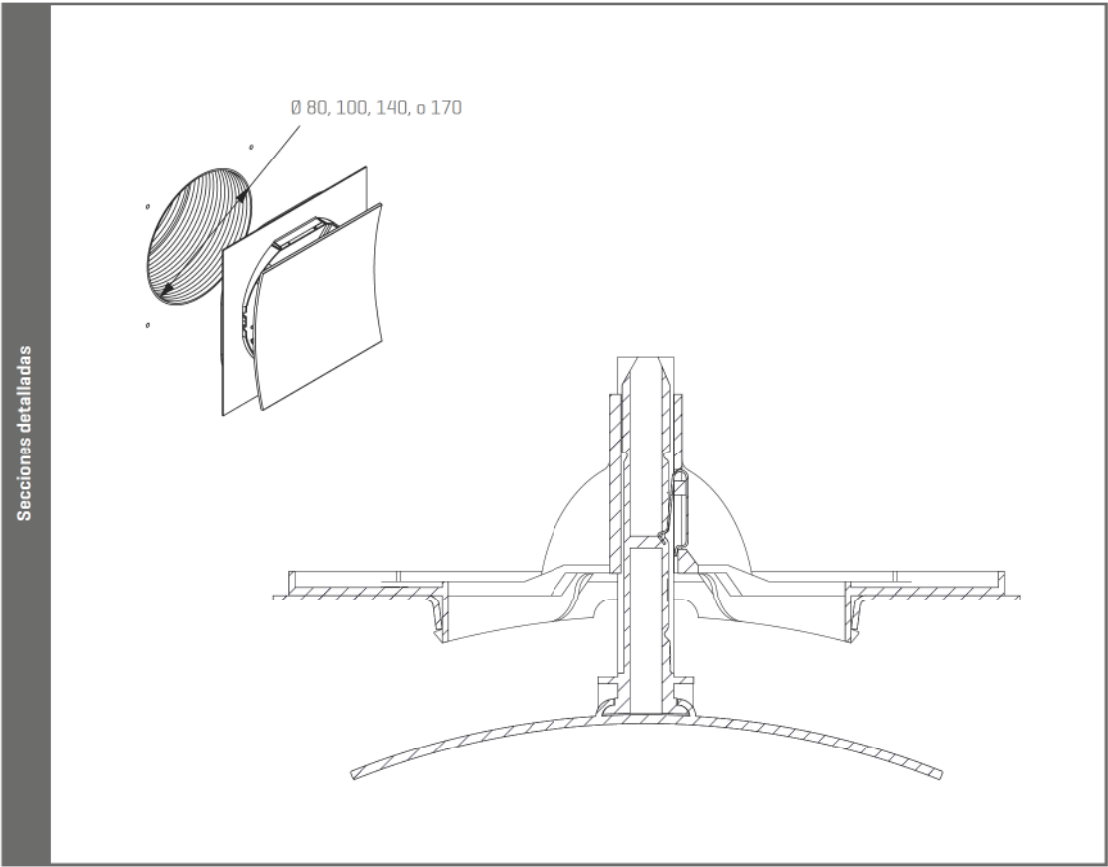

Secciones detalladas

DISEÑO



VENTILACIÓN AJUSTABLE EN 4 MODELOS

- Ventilador extractor:
 - Deluxe: placa frontal de aluminio (pintado RAL 9010)
 - Básico: placa frontal de plástico RAL 9010 (en su totalidad)
- Ventilador de pulsos:
 - Deluxe: placa frontal de aluminio (pintado RAL 9010)
 - Básico: placa frontal de plástico RAL 9010 (en su totalidad)

SUPERFICIE DE MONTAJE

- Rejilla base + placa frontal

SOLO SOBRESALE 241 MM SOBRE LA PARED O TECHO

- La placa frontal más ancha cubre discretamente la abertura de ventilación

CONEXIÓN DIRECTA AL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AIRE

- Ø 125 mm
- Conexión hermética de goma integrada

PLACA FRONTAL

- Deluxe: unido a la base de la rejilla usando imanes
- Básico: clics en la base de la rejillas
- Fácil desmontaje para limpieza.
- Gracias a la contratuercas, los ajustes para la ventilación se mantienen durante la limpieza

EL VENTILADOR DE PULSO ESTÁ EQUIPADO CON MATERIAL ACÚSTICO

- Evita el sonido distorsionado en la ventilación

EL VENTILADOR DE PULSO DELUXE ESTÁ EQUIPADO CON 2 PLACAS DEFLECTORAS

- Dos de las cuatro aberturas de ventilación pueden cerrarse utilizando placas deflectoras. Por ejemplo, si el respiradero se coloca cerca de una pared, este lado se puede cerrar para evitar transferencia de suciedad / polvo (impactará el caudal)

EMBALAJE

- ART. n°:
 - 76050400 Pulso deluxe
 - 76050403 Pulso básico
 - 76050401 Extracción de lujo
 - 76050404 Extracción básica
- Dimensiones: 200 x 190 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Deluxe	Básico
Placa frontal	Aluminio	Plástico (ASA)
Dimensiones placa frontal	180 x 180 mm	170 x 170 mm
Dimensiones base rejilla	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Color	RAL 9010	RAL 9010
Fijación	Imanes	Sistema de clics
Pintable	Sí	-
Material acústico	Sí [pulso]	Sí [pulso]
Placas deflectoras	2 piezas [pulso]	-
Dimensiones placas deflectoras	92 x 20 mm	-

EXTRACCIÓN

Q [m³/h]	100% abierto		66% abierto		33% abierto	
	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]
30	2	15.0	3	14.8	14	17.9
50	6	16.9	10	20.0	40	30.2
60	8	20.3	15	24.6	56	34.7
75	13	25.5	23	31.4	82	40.5

PULSO SIN MATERIAL ACÚSTICO

Q [m³/h]	100% abierto		66% abierto		33% abierto	
	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]
30	3	15.0	5	15.1	14	24.5
40	6	16.3	8	18.8	25	33.5
50	8	17.5	12	22.5	37	39.9
60	11	19.3	17	28.0	54	45.5
75	16	24.5	26	35.0	83	51.5

PULSO CON MATERIAL ACÚSTICO

Q [m³/h]	100% abierto		66% abierto		33% abierto	
	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]	dP [Pa]	LwA [dB(A)]
30	9	16.0	19	17.6	58	21.0
50	19	23.0	41	26.0	131	35.4
60	25	26.6	55	29.6	180	40.9
75	37	32.3	78	35.0	263	46.3

PURO - SQUARE - DIAGONAL

Rejillas de extracción de diseño

REJILLAS
INTERIORES

DISEÑO



Puro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 PURO	130 x 130, Ø 80	66031630
XD75 PURO	170 x 170, Ø 125	66031631



Square

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 SQUARE	130 x 130, Ø 80	66031632
XD75 SQUARE	170 x 170, Ø 125	66031633




Diagonal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 DIAGONAL	130 x 130, Ø 80	66031634
XD75 DIAGONAL	170 x 170, Ø 125	66031635

AQUA - ARTIST - DECO


Rejillas de extracción de diseño



Aqua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 AQUA	130 x 130, Ø 80	66031636
XD75 AQUA	170 x 170, Ø 125	66031637



Artist

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 ARTIST	130 x 130, Ø 80	66031638
XD75 ARTIST	170 x 170, Ø 125	66031639



Deco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipo	Dimensiones (mm)	Blanco
XD25-50 DECO	130 x 130, Ø 80	66031642
XD75 DECO	170 x 170, Ø 125	66031643

435R

Rejillas troqueladas redondas para encastrar

REJILLA
TROQUELADA

ALUMINIO



MATERIAL


- Fabricado de placa de aluminio troquelada
- Acabado: lacado en blanco [RAL 9010], marrón [RAL 8019] y color aluminio [RAL 9006] [40 micras]
- Mosquitera incluida

DIMENSIONES ESTÁNDARES

Diámetro mm	RAL 9006	Blanco estándar Renson	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Superficie libre en cm²	Caudal bajo 2 Pa (m³/h)
ø 80	04352001	04352002	04352003	04350803	04352009	27	8.3
ø 100	04352004	04352005	04352006	04351003	04352169	51	15.2
ø 120	04351151	04351156	04351157	04351203	04351159	75	23.6
ø 150	04351451	04351456	04351457	04351503	04352179	119	35.2
ø 190	04351901	04351906	04351907	04351903	04351909	204	53.1
ø 250	04352451	04352456	04352457	04352453	04352459	339	74.0

Otros colores disponibles bajo pedido: solo para grandes cantidades.

PLANOS TÉCNICOS

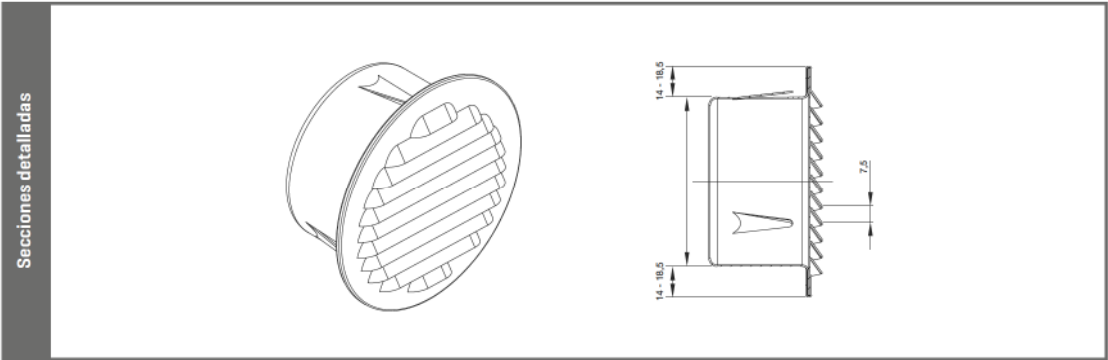



Rejilla traquelada 435R

436 - 437

Rejillas troqueladas rectangulares

REJILLA
TROQUELADA

ALUMINIO



436 - Rejilla troquelada

MATERIAL

- Chapa de aluminio perforada
- 436: sin malla mosquitera
- 436-M: con malla mosquitera

Observación: solo dimensiones estándar, no es posible a medida.

FIJACIÓN

- Con tornillos (no incluidos)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie física libre: 28%

DIMENSIONES ESTÁNDARES

(L x A) mm	F1	Blanco estándar Renson	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Caudal bajo 2 Pa (m³/h)
150 x 150	41501501	41501506	41501507	41501503	41501510	16
150 x 200	41502001	41502006	41502007			21.9
200 x 100	42001001	42001006	42001007	42001003	42001009	12
200 x 200	42002001	42002006	42002007	42002003	42002010	22.1
200 x 250	42002501	42002506	42002507	42002503	42002509	36.7
250 x 100	42501001	42501006	42501007			18.5
250 x 250	42502501	42502506	42502507			46.6
300 x 100	43001001	43001006	43001007			20.2
300 x 300	43003001	43003006	43003007	43003003	43003010	73.5
400 x 100	44001001	44001006	44001007			28.8
400 x 400	44004001	44004006	44004007			86.4
500 x 500	45005001	45005006	45005007			125.9

PLANOS TÉCNICOS

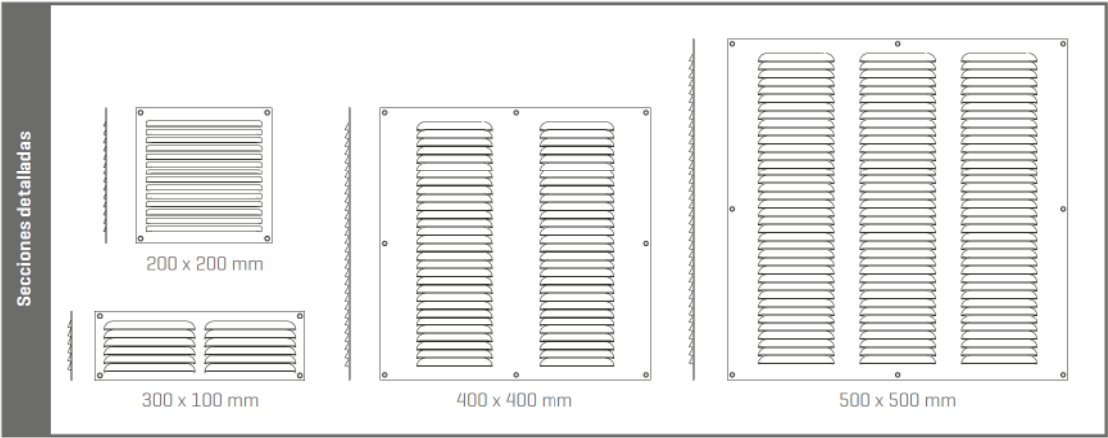

437 - Rejilla troquelada con marco

MATERIAL

- Chapa de aluminio perforada
- Con malla mosquitera


Observación: solo dimensiones estándar, no es posible a medida.

FIJACIÓN


- Con tornillos (no incluidos)

DIMENSIONES ESTÁNDARES

(L x A) mm	F1	Blanco estándar Renson	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Caudal bajo 2 Pa (m³/h)
150 x 150	61501501	61501506	61501507	61501503	61501500	16
150 x 200	61502001	61502006	61502007			21.9
200 x 100	62001001	62001006	62001007			12
200 x 200	62002001	62002006	62002007	62002003	62002000	22.1
200 x 250	62002501	62002506	62002507			36.7
250 x 100	62501001	62501006	62501007			18.5
250 x 250	62502501	62502506	62502507			46.6
300 x 100	63001001	63001006	63001007			20.2
300 x 300	63003001	63003006	63003007			73.5
400 x 100	64001001	64001006	64001007			28.8
400 x 400	64004001	64004006	64004007			86.4
500 x 500	65005001	65005006	65005007			125.9



PLANOS TÉCNICOS

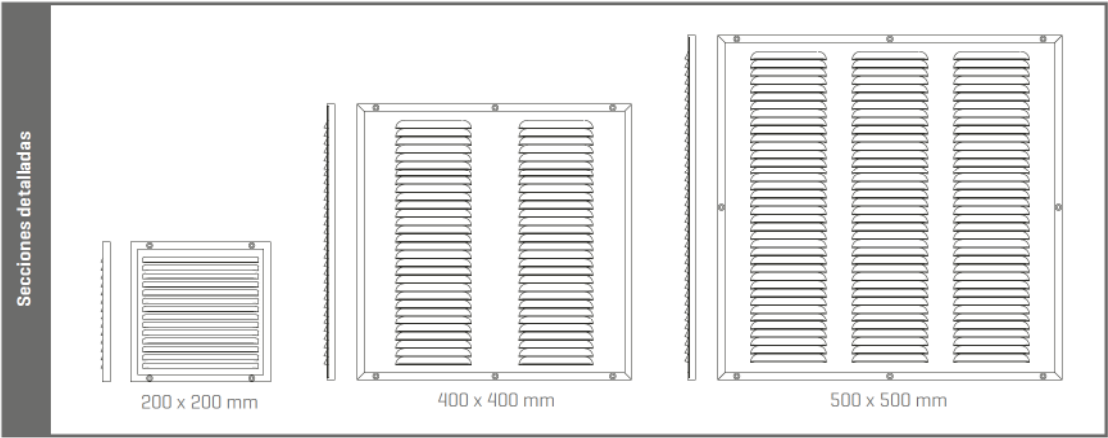

438 - 439

Rejillas troqueladas rectangulares

REJILLA
TROQUELADA

ACERO
INOXIDABLE



438 - Rejilla perforada, acero inoxidable

MATERIAL

- Chapa de aluminio perforada

Observación: solo dimensiones estándar, no es posible a medida.

FIJACIÓN

- Montaje con tornillos (no se incluyen los tornillos ni los tapones)

DIMENSIONES ESTÁNDARES

(L x A) mm	Acero inoxidable	Caudal bajo 2 Pa (m³/h)
200 x 100	82001001	12.3
250 x 100	82501001	16.2
300 x 100	83001001	18.4
400 x 100	84001001	23.1
150 x 150	81501501	15.8
150 x 200	81502001	18.8
200 x 200	82002001	21.3
200 x 250	82002501	29.7
250 x 250	82502501	40.7
300 x 300	83003001	56.9

439 - Rejilla perforada, con bordes elevados

MATERIAL

- Chapa de aluminio perforada
- Observación: solo dimensiones estándar, no es posible a medida.

FIJACIÓN

- Montaje con tornillos (no se incluyen los tornillos ni los tapones)



DIMENSIONES ESTÁNDARES

(L x A) mm	F1	Blanco estándar Renson	RAL 8019	Caudal bajo 2 Pa [m³/h]
155 x 155	21551551	21551556	21551557	15.9
195 x 195	21951951	21951956	21951957	21.6
245 x 195	22451951	22451956	22451957	31.4
215 x 150	22151501	22151506	22151507	20.3

381

Rejillas de ventilación para encastrar

REJILLAS DE
VENTILACIÓN

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AIMgSi 0,5 (según EN 12020-2)

APLICACIONES TÍPICAS

- Cocinas / frigoríficos, expositores

Embalaje: 10 unidades



DIMENSIONES ESTÁNDARES

Dimensiones (L x A) mm	Anodizado natural	Blanco estándar Renson	RAL 8022	STR 9005	Superficie libre en cm²	Caudal bajo 2 Pa [m³/h]
400 x 60 mm	03810041	03810046	03810047		44	17.0
500 x 60 mm	03810051	03810056	03810057		59	22.8
2000 x 60 mm	03810201	03810206			244	94.4
300 x 80 mm	03811031	03811036	03811037		43	17.6
400 x 80 mm	03811041	03811046	03811047	03811042	56	22.4
500 x 80 mm	03811051	03811056	03811057	03811059	74	29.6
600 x 80 mm	03811061	03811066			87	33.6
1000 x 80 mm	03811101	03811106			149	57.6
2000 x 80 mm	03811201				305	117.9
300 x 100 mm	03812031	03812036			61	23.6
400 x 100 mm	03812041	03812046	03812047		78	30.2
500 x 100 mm	03812051	03812056	03812057		104	40.2
600 x 100 mm	03812061	03812066	03812067		122	47.2
1000 x 100 mm	03812101	03812106			209	80.8
2000 x 100 mm	03812201	03812206			427	165.1
500 x 130 mm	03813051	03813056			149	57.6
1000 x 130 mm	03813101	03813106			298	115.2
2000 x 130 mm	03813201	03813206			610	235.9
500 x 150 mm	03815051	03815056			179	69.2
2000 x 150 mm	03815201	03815206			732	283.1

Otros colores y longitudes disponible bajo pedido, sólo para grandes cantidades.

PLANOS TÉCNICOS

