




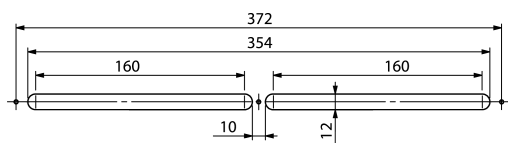

**Montaje:**

se instala en la carpintería en un espacio de 160 x 12 mm x dos,  
También se puede instalar en la tapa de registro de las persianas

**Accesorios:**

Capuchón de fachada paralluvia tipo CE2A.

**Texto para oferta:**

air-mg se utiliza en ventilación mecánica controlada (hse3 salubridad) y se utiliza conjuntamente con extractores con control y extractores temporizados. Vilpe o Titon

**Explicación:**

air-mg= tipo de entrada de aire

**Ejemplo de pedido:**

air-mg+ CE2A

**Accesorio:**

CE2A = cubierta exterior



# system air

Dinamiko import,s.l  
c/Aribau 170-168,1ª1ª  
08036 Barcelona  
tel:93 6803828  
EMAIL: [info@system-air.es](mailto:info@system-air.es)  
web: [www.system-air.es](http://www.system-air.es)

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.